



SLIDEBOX LADES H135

Technische informatie


Inbouwmaten

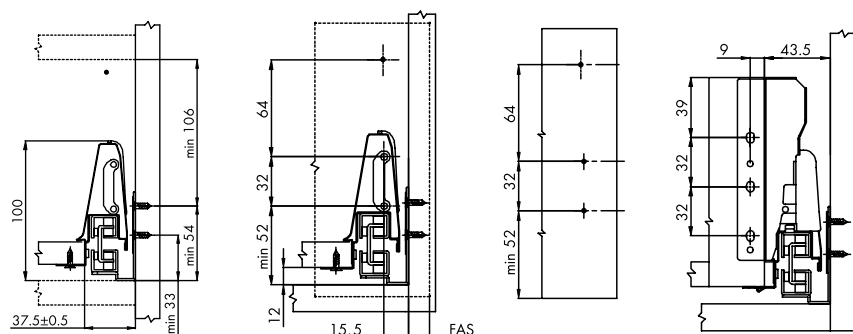

Uitvoering met 16 mm spaanplaat

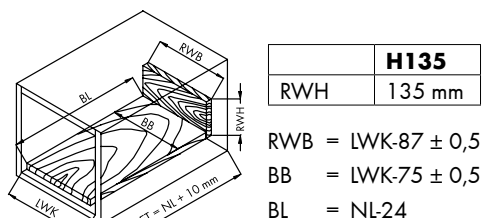

Bevestigingspositie voor volledig uitschuifbare lades

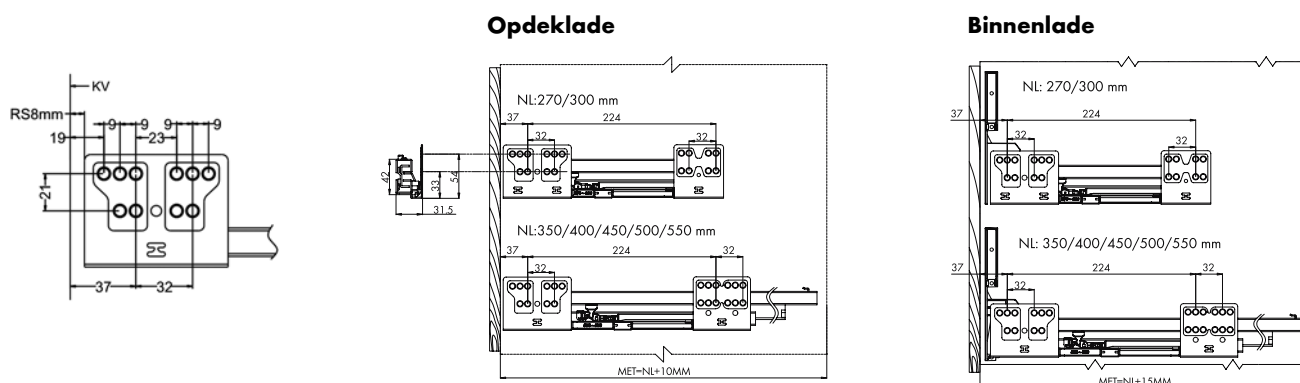

Raillengte	Bodemplengte	Min. inbouwdiepte lade	Min. inbouwdiepte binnenlade
270 mm	246 mm	280 mm	285 mm
300 mm	276 mm	310 mm	315 mm
350 mm	326 mm	360 mm	365 mm
400 mm	376 mm	410 mm	415 mm
450 mm	426 mm	460 mm	465 mm
500 mm	476 mm	510 mm	515 mm
550 mm	526 mm	560 mm	565 mm

LWK = Binnenbreedte kast
 MET = Minimale inbouwdiepte
 BB = Bodembreedte
 BL = Bodemplengte
 RWB = Breedte rugwand
 RWH = Rugwandhoogte
 FAS = Zijdelingse frontopligging
 KV = Corpusvoorzijde
 RS = Terugsprong

Montagetip:

- Decorzijden, rugwandhouder en frontbevestiging vastzetten met Pan Head schroeven Ø 3,5 mm.
- De rails bevestigen met Euro schroeven kopdiameter Ø 7,4 mm.