



SLIDEBOX LADES H84

Technische informatie


Inbouwmaten

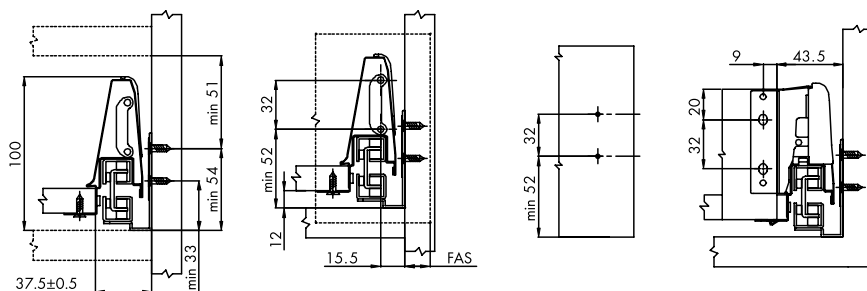


Uitvoering met 16 mm spaanplaat

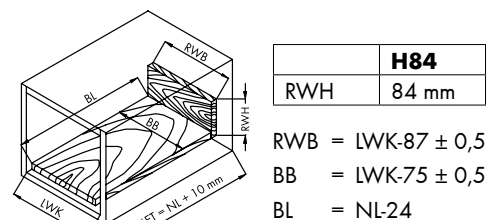


Bevestigingspositie voor volledig uitschuifbare lades



Opdeklade

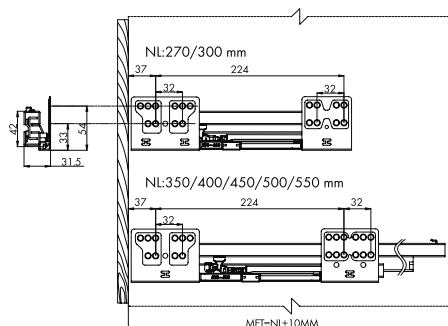

Binnenlade

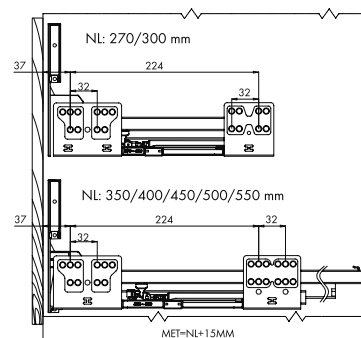

Railengte	Bodemplengte	Min. inbouwdiepte lade	Min. inbouwdiepte binnenlade
270 mm	246 mm	280 mm	285 mm
300 mm	276 mm	310 mm	315 mm
350 mm	326 mm	360 mm	365 mm
400 mm	376 mm	410 mm	415 mm
450 mm	426 mm	460 mm	465 mm
500 mm	476 mm	510 mm	515 mm
550 mm	526 mm	560 mm	565 mm

LWK = Binnenbreedte kast

MET = Minimale inbouwdiepte

BB = Bodembreedte

BL = Bodemplengte

RWB = Breedte rugwand

RWH = Rugwandhoogte

FAS = Zijdelingse frontopligging

KV = Corpusvoorzijde

RS = Terugsprong

Montagetip:

- Decorzijden, rugwandhouder en frontbevestiging vastzetten met Pan Head schroeven Ø 3,5 mm.
- De rails bevestigen met Euro schroeven kopdiameter Ø 7,4 mm.