

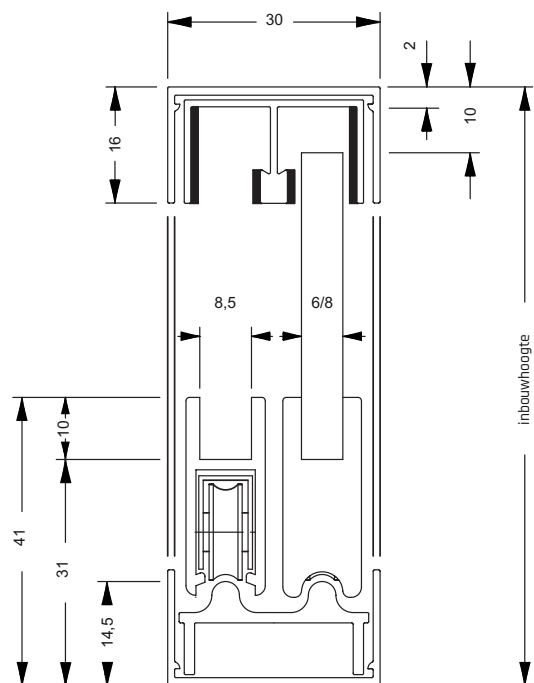
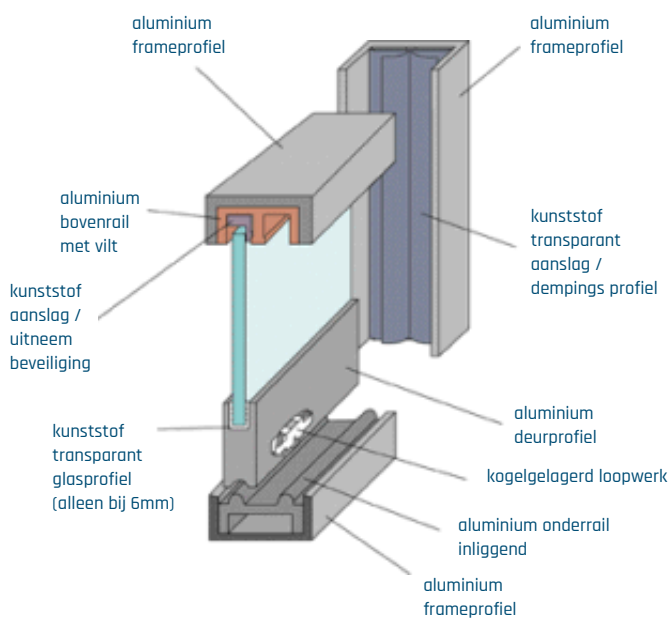
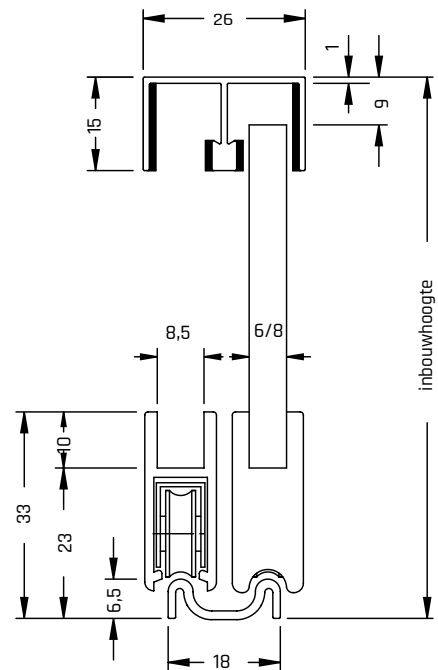


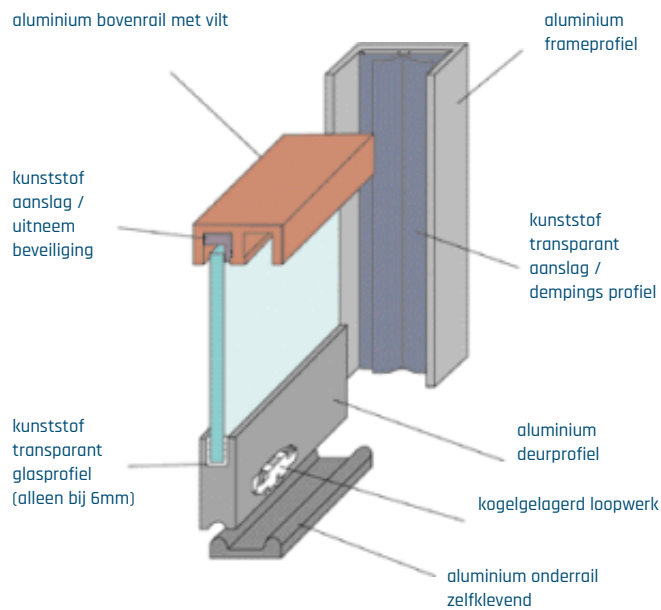


glasschuifdeurbeslag - technische gegevens en montage handleiding


loopprofiel met kunststof eindkappen

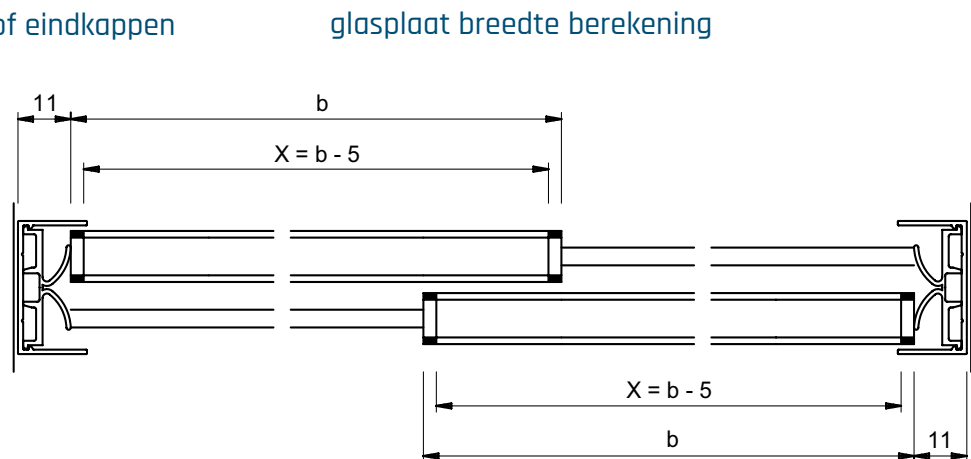

loopprofiel met kunststof verchroomde vingergrepen

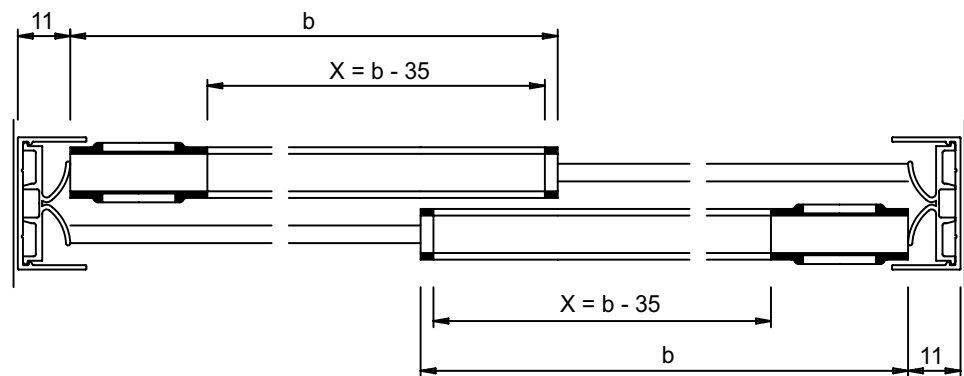

loopprofiel met zamak slotbehuizing en slot adapter

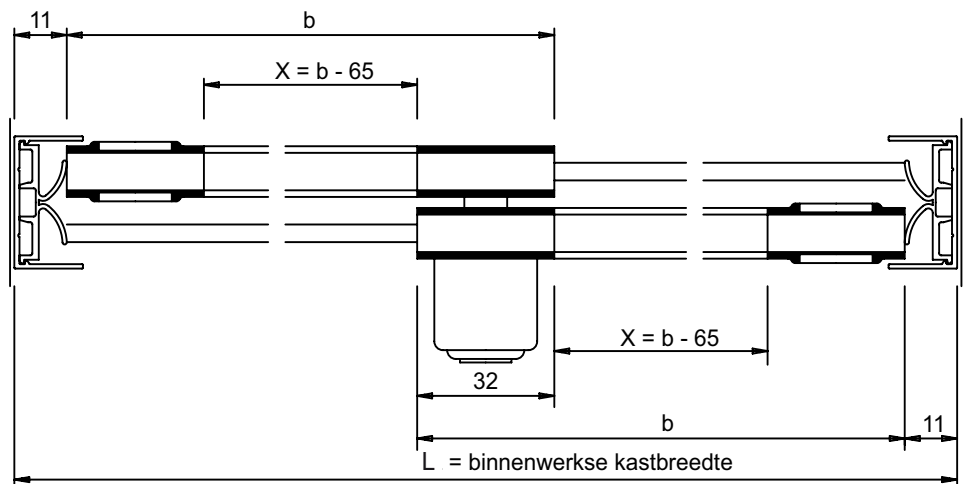

De overlapping van de glasdeuren dient 32mm te zijn voor een nauwkeurige vergrendeling. Als binnenwerkse kastbreedte (L) oneven is, dan naar beneden afronden naar een even maat (in millimeters).

X = lengte deurprofiel

b = glasdeur breedte